

HPS Rental Boosterpumpe mit Elektromotor



Technische Daten:

Breite:	1500mm
Tiefe:	550mm
Höhe:	1400mm
Gewicht:	ca. 500 kg
Motor:	7,5 KW Leistung max. 1450 U/min
Kreiselpumpe:	Varisco JS 4-250 G10/MC
Fernbedienung:	Auf Anfrage möglich





Curve di prestazione
Performance curves
 pompa centrifuga autoadescante
self-priming centrifugal pump


J 4-250 G	
B4.1726	Rev.03
Sost.: B4.1726	Rev.02
Data 06.10.2011	

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
 Passaggio solidi sferici: D.50 mm
 Tempo di innescamento: 40 s (da 2 m)
 Diametro girante: 247 mm
 Numero di pale: 2
 Potenza elettrica installata: 7,5 kW – 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2^o level

Test liquid: water, density 1000 kg/m³
 Spherical solids handling: D.50 mm
 Priming time: 40 s (with a suction lift of 2 m)
 Impeller diameter: 247 mm
 Number of vanes: 2
 Installed power: 7,5 kW – 50 Hz

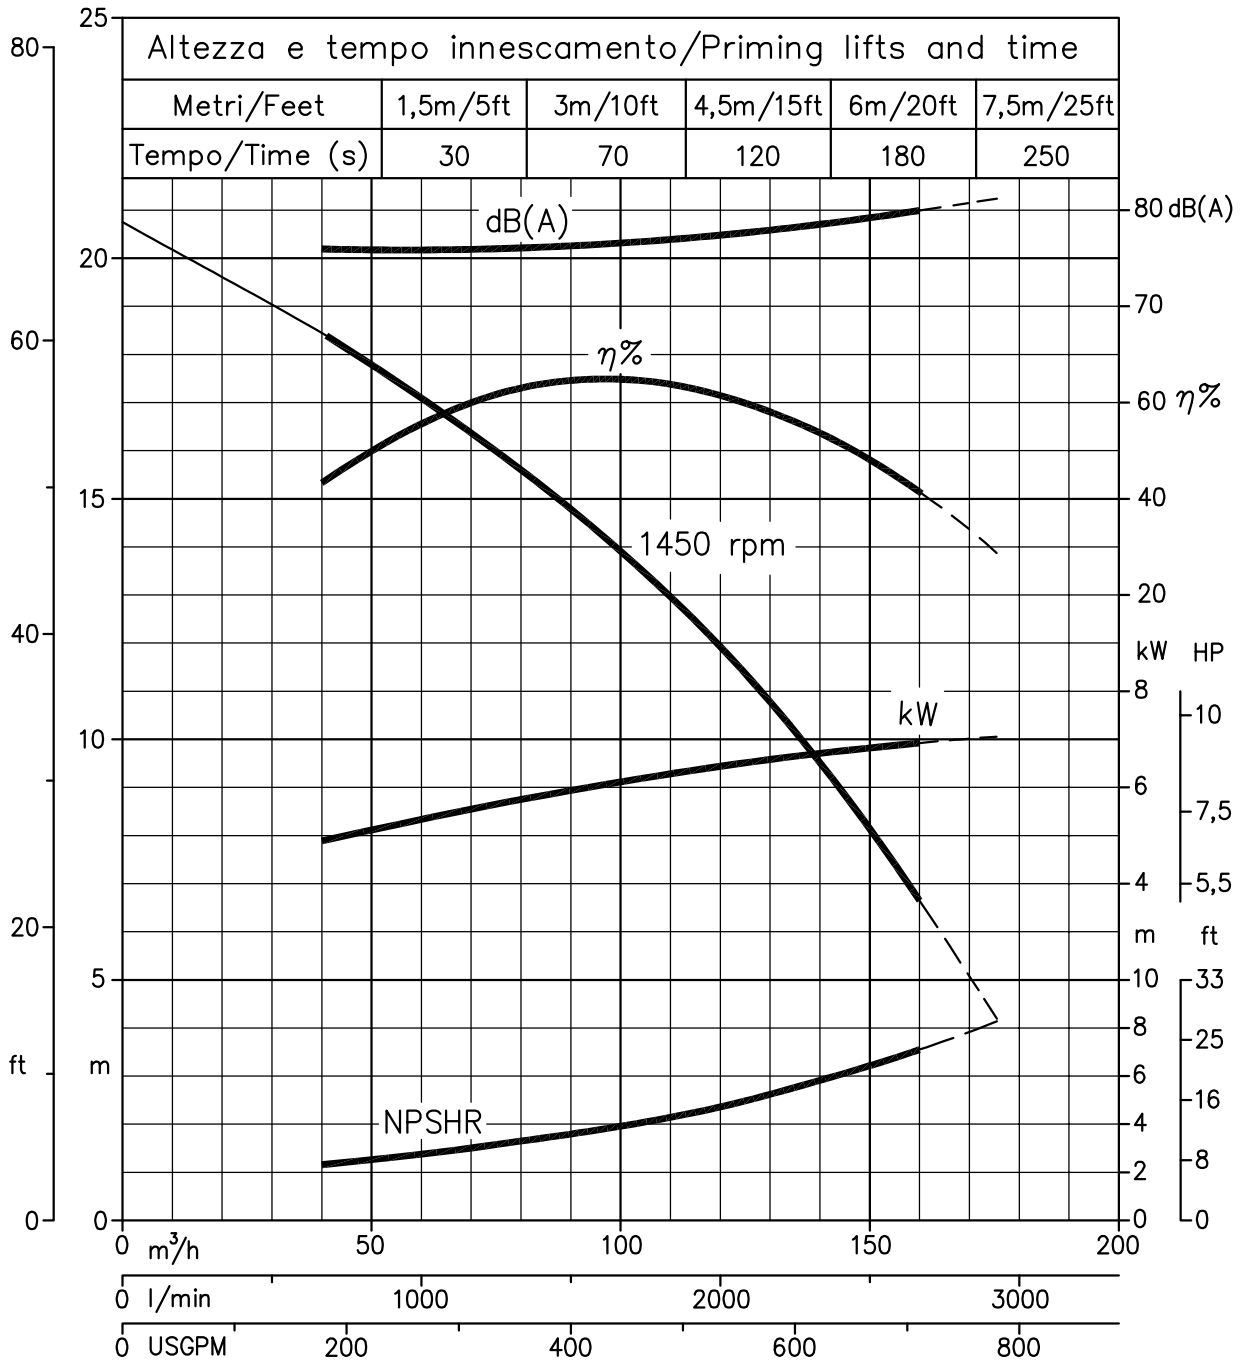

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m / dB(A)=max noise level at 1 m

- Zona di cavitazione / Cavitation zone
- Campo operativo / Operating range
- - - Impiego sottobattente / Flooded suction conditions